

XVR

Rýchly návod na uvedenie do prevádzky

Heslo do rekordéra: 12345

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte Rýchly návod na uvedenie do prevádzky a uschovajte ho.

Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie musí byť nainštalované na dobre vetranom mieste. Pri inštalácii dodržujte primeranú vzdialenosť od zeme. Je to dôležité pre správny odvod tepla zariadenia. Zariadenie držte mimo zdrojov tepla a prostredia s vysokou teplotou.
- Zariadenie musí byť nainštalované vo vodorovnej polohe, aby sa predišlo inštalácii na miestach vystavených silným vibráciám.
- Zariadenie nie je vodotesné. Aby ste predišli požiaru alebo iným nebezpečenstvám spôsobeným skratom, dbajte na to, aby zariadenie neprišlo do kontaktu s vlhkosťou.
- Používajte prosím pevné disky odporúčané výrobcom (zvyčajne odporúčame monitorovacie pevné disky značiek Seagate a Western Digital), aby boli splnené požiadavky na dlhodobé čítanie a zápis veľkého množstva dát. Pevné disky kupujte od oficiálnych predajcov, aby bola zabezpečená ich kvalita.
- Tento výrobok nie je určený na veľké zaťaženie. Neumiestňujte naň ťažké predmety ani viacvrstvové kryty.
- Inštalácia a realizácia XVR musí byť v súlade so špecifikáciami a môžete sa riadiť príslušnými národnými alebo miestnymi normami.

Používateľská príručka

Táto príručka slúži ako návod. Obrázky, tabuľky, schémy a všetky ostatné informácie sú určené výlučne na opis a vysvetlenie. Ak niektorý popis produktu v príručke nezodpovedá skutočným produktom, riadte sa prosím obvyklými popismi.

Spoločnosť môže túto príručku aktualizovať z dôvodu aktualizácie verzie produktu alebo iných požiadaviek. V prípade potreby navštívte oficiálnu webovú stránku spoločnosti (www.herospeed.net).

Právne upozornenie


Prosím, venujte zvláštnu pozornosť nasledujúcim vylúčeniam alebo obmedzeniam zodpovednosti:

1. Za akúkoľvek z nasledujúcich príčin, ak produkt preruší alebo ukončí poskytovanie služby, spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek osobné alebo majetkové škody spôsobené vám alebo tretej strane: nesprávna inštalácia alebo používanie produktu v rozpore s požiadavkami; národné alebo verejné záujmy; vyššia moc; príčiny spôsobené vami alebo tretími stranami (vrátane, ale nielen, používania produktov, softvéru alebo komponentov tretích strán).
2. Spoločnosť neuviedla, že je tento produkt vhodný na špeciálne účely. Tento produkt nesmie byť použitý v lekárskech alebo bezpečnostných zariadeniach ani v iných aplikáciách, kde by jeho zlyhanie mohlo ohroziť život alebo spôsobiť úraz, ako aj v prípadoch nebezpečných alebo nehumanitárnych hrozieb, ako sú zbrane hromadného ničenia, biologické a chemické zbrane, jadrové výbuchy alebo akékoľvek nebezpečné využitie jadrovej energie. Akékoľvek straty alebo zodpovednosť vyplývajúce z takéhoto použitia sú na vlastné riziko.
3. Tento produkt je pri správnej inštalácii a používaní schopný detegovať neoprávnený zásah počas určitej zábavy, ale nedokáže zabrániť nehodám, úrazom alebo majetkovej škode. V bežnom živote buďte ostražití a zvyšujte svoju bezpečnostnú povedomosť.
4. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne alebo trestné škody, nároky, stratu majetku, stratu dát alebo dokumentov. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom zodpovednosť spoločnosti za škodu neprekročí sumu zaplatenú za produkt.

1 . Inštalácia pevného disku

1. Krok: Odskrutkujte skrutky a odstráňte horný kryt.
2. Krok: Pripojte jeden koniec napájacieho a dátového kábla pevného disku k základnej doske a druhý koniec k pevnému disku.
3. Krok: Položte XVR na bok, zarovnajte závit so zostávajúcimi otvormi na zadnej stene krytu a potom pripevnite skrutky.
4. Krok: Nainštalujte horný kryt a upevnite ho skrutkami.

Inštalčný diagram:

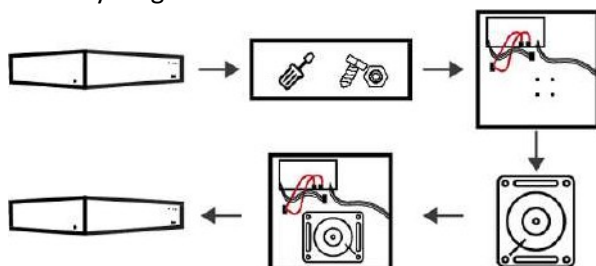


Upozornenie: Používajte prosím dedikovaný SATA pevný disk XVR odporúčaný výrobcom zariadenia. Pred inštaláciou sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Ak je k dispozícii stojan na pevný disk, najprv odstráňte stojan, vložte pevný disk do stojana, pripojte napájací a dátový kábel pevného disku a potom nainštalujte stojan s pevným diskom do hostiteľského zariadenia.

2. Popis rozhrania

	DC Vstup
	AC Vstup
	Hlavný vypínač
	VGA
	HDMI
	Ethernet
	USB
A-IN	Vstup zvuku
A-OUT	Výstup zvuku
Alarm-In	Vstup alarmu
Alarm-Out	Výstup alarmu
RS485	RS485
RS232	RS232
	BNC

3. Schéma zapojenia kamerového systému

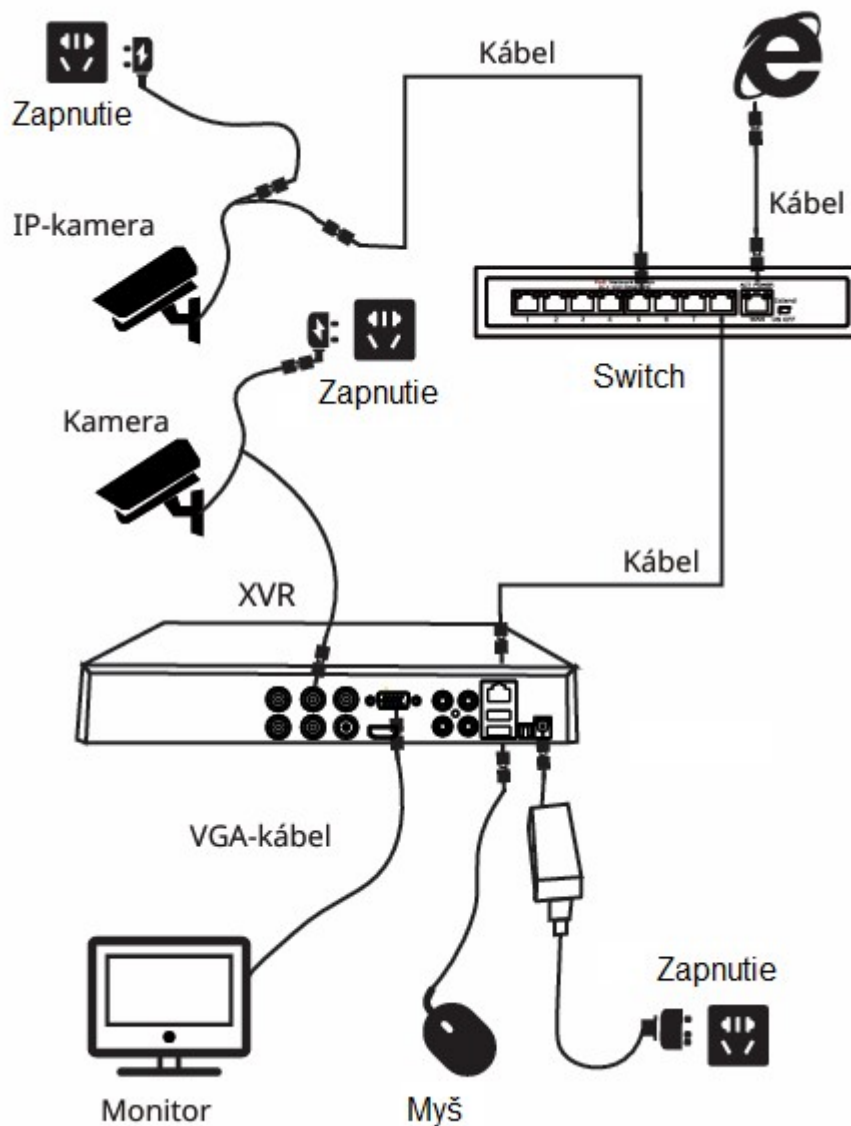

Upozornenie: Napájanie sa smie pripojiť iba vtedy, keď sú všetky káble pripojené.

4. Základné nastavenia

4.1. Štartovanie

Uistite sa, že vstupné napätie zodpovedá spotrebe XVR. Pripojte zariadenie k monitoru a sieťovému adaptéru (ak je k dispozícii). Zapojte napájací kábel, zapnite hlavný vypínač (ak je k dispozícii) a potom spustite zariadenie.

POZNÁMKA :

1. Odporúčame, aby ste pri vstupe napájania s stabilnými hodnotami napätia a nízkymi fluktuáciami rušenia dodržiavali medzinárodné normy.
2. Pri prvom spustení sa odporúča nastaviť administrátorské heslo zariadenia (predvolené používateľské meno systému je „admin“ a predvolené heslo je „12345“). Pre bezpečnosť zariadenia si uložte zadané prihlasovacie heslo a pravidelne ho meňte.


4.2. Zmena hesla

1. Krok: Po zapnutí zariadenia vyberte jazyk systému, kliknite na tlačidlo „Použiť“, zadajte heslo, kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“ a potom na tlačidlo „Zmeniť“.
2. Krok: Zadajte nové heslo, potvrdte heslo a potom zaškrtnite políčko „Vzor odomknutia“ a nakreslite dvakrát jednotný vzor odomknutia pozostávajúci zo 4–9 bodov.
3. Krok: Nastavte bezpečnostnú otázku, vyberte 1., 2. a 3. bezpečnostnú otázku z rozbaľovacieho zoznamu a zadajte odpoveď na príslušnú bezpečnostnú otázku.

Krok: Vložte USB flash disk do zariadenia a potom kliknite na tlačidlo „Export Key > Confirm > Save“. Heslo bolo zmenené.

4.3. Rýchla konfigurácia

Po zapnutí zariadenia môže používateľ pomocou sprievodcu nastaviť systémový čas, sieťové parametre, naformátovať pevný disk, pridať kanály a ďalšie parametre.

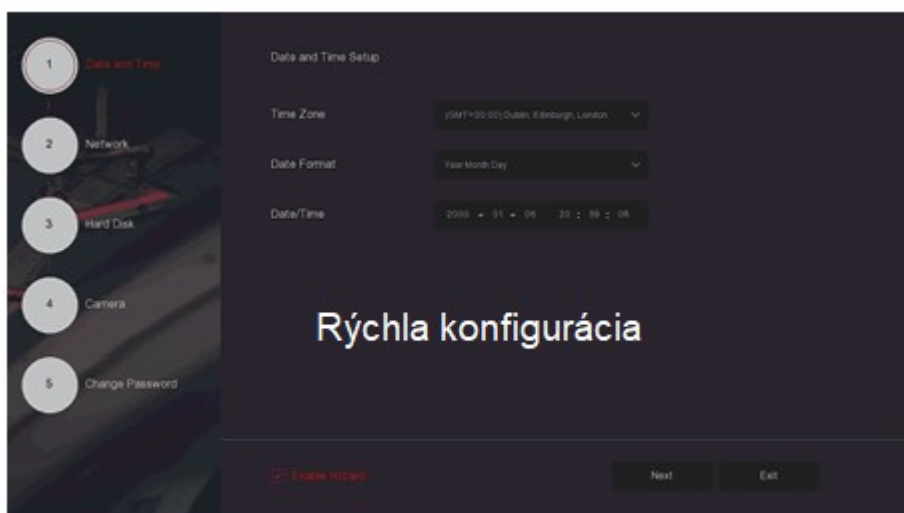


POZNÁMKA: Pevný disk je potrebné naformátovať pri prvej inštalácii.

4.4. Sieťová konfigurácia

Sieťové parametre je potrebné správne nakonfigurovať pred tým, než zariadenie spustíte cez sieť.

1. Krok: Na náhľadovom rozhraní kliknite pravým tlačidlom myši pre otvorenie menu a potom kliknite na „ > TCP/IP“.
2. Krok: Zmeňte IP adresu zariadenia podľa skutočného sieťového plánu. (Predvolená IP adresa XVR je 192.168.1.88).

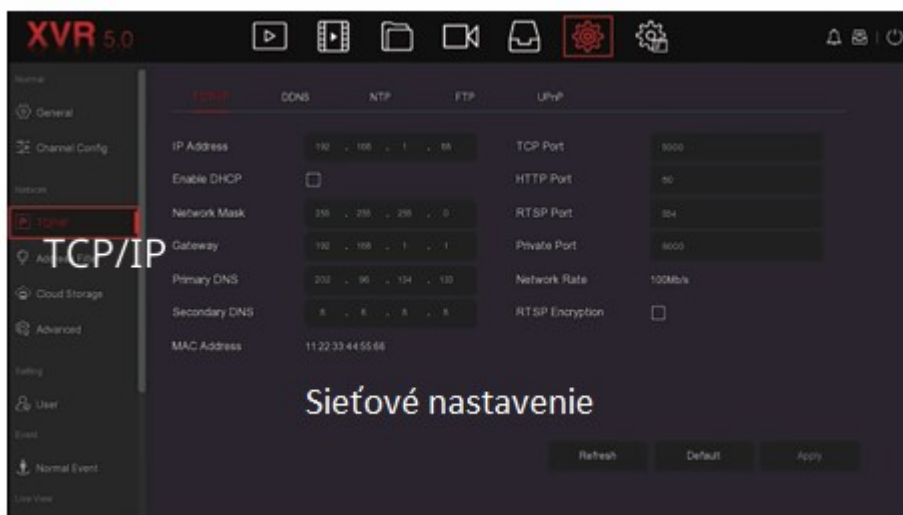

4.5. Konfigurácia kanálov

1. Krok: Vyberte „Menu > Konfigurácia > Konfigurácia kanálov“.
2. Krok: Vyberte typ prístupu k signálu jednotlivých kanálov podľa potreby.
3. Krok: Kliknite na „Použiť > Potvrdiť“, zariadenie sa reštartuje a upravená konfigurácia kanálov nadobudne platnosť.

Upozornenie:

1. Režim výberu signálu pre jeden kanál sa zobrazí automaticky v voliteľných možnostiach, aby boli dodržané určité pravidlá.
2. Skutočný prístupový signál je potrebné overiť podľa režimu signálu. Ak kanál vybral režim „HD“, môže pristupovať k signálu TVI/CVBS/AHD/CVI; ak výmena signálov spôsobí abnormálny obraz, video kábel je možné opätovne pripojiť. Ak kanál vybral režim „IP“, môže pristupovať k IP zariadeniam cez IP kanál.
3. Na náhľadovom rozhraní, ak HD (TVI/CVBS/AHD/CVI) kanál nemá zdroj obrazu, kanál zobrazí nápis „HD VIDEO“; ak IP kanál nemá zdroj signálu, kanál zobrazí nápis „NO CONFIG“. Ak nie je žiadny zdroj obrazu, kanál zobrazí nápis „NO VIDEO“.

4.6. Pridanie IP zariadenia

Pred prístupom k IP kanálu sa uistite, že sieťové pripojenie XVR je správne a platné.

1. Krok: Na náhľadovom rozhraní kliknite pravým tlačidlom myši pre vstup do menu a potom kliknite na ikonu .

2. Krok: Automatické alebo manuálne pridanie IP kamery.

Automatické pridanie: kliknite na tlačidlo „Automatické pridanie“.

Manuálne pridanie: kliknite na tlačidlo „Hľadať“, v Hľadaní zariadení

Rozhranie automaticky vyhľadá zariadenia v sieti LAN pomocou protokolu „Onvif And Private“ (ak používate IP kameru, odporúčame vybrať možnosť „Private“), vyberte IP zariadenie, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na .

4.7. Nastavenie nahrávania

POZNÁMKA:

XVR má predvolene nastavené všetky kanály na 24-hodinové normálne nahrávanie.

1. Krok : Na náhľadovom rozhraní kliknite pravým tlačidlom myši pre vstup do menu a potom

kliknite na .

2. Krok: Vyberte kanál a typ nahrávania podľa skutočných potrieb. Podržte ľavé tlačidlo myši a potiahnite kurzorom po časovom grafe alebo kliknite na tlačidlo „Upraviť“ pre nastavenie harmonogramu nahrávania, a potom kliknite na tlačidlo „Použiť“ pre uloženie.



4.8, Prehrávanie

Okamžité prehrávanie

1. Krok: Na náhľadovom rozhraní kliknite na náhľad kanála, pod kanálom sa zobrazí ovládací panel.
2. Krok: Kliknite na  pre prístup k rozhraniu okamžitého prehrávania. Prehrá sa prvých 5 minút videa aktuálneho kanála.

Prehrávanie videa

- 1 Krok: Na náhľadovom rozhraní kliknite pravým tlačidlom myši pre vstup do menu a potom kliknite na .
- 2 Krok: Vyberte „Kanál > Dátum“, vyhľadávané video sa zobrazí na časovej osi, kliknite na  pre spustenie prehrávania videa.



4.9. Bežná udalosť

- 1 Krok: Na náhľadovom rozhraní kliknite pravým tlačidlom myši pre vstup do menu a potom kliknite na  > Bežná udalosť“.

- 2 Krok: Vyberte „Typ udalosti > Kanál > Povolit“ a nastavte príslušné parametre alarmu.

Normálne alarmy zariadenia zahŕňajú detekciu pohybu, sabotáž videa, stratu video signálu, vstup alarmu, výstup alarmu, odpojenie a zvukový alarm.

5. Webové ovládanie

1 Krok: Uistite sa, že XVR a PC sú v rovnakom sieťovom segmente. Otvorte prehliadač IE a zadajte adresu XVR, napríklad „<http://192.168.1.88/>“ (ak bol HTTP port XVR zmenený na 89, zadajte „<http://192.168.1.88:89/>“) pre prístup k prihlasovaciemu rozhraniu.

2 Krok: Vyberte jazyk, zadajte používateľské meno (predvolené: „admin“) a heslo (predvolené: „12345“), a potom kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.

3 Krok: Na náhľadovom rozhraní kliknite na tlačidlo „Prehrať“ pre náhľad videa. Pri prvom pripojení je potrebné stiahnuť a nainštalovať doplnok, a potom si pozrieť náhľad.

POZNÁMKA:

Ak prehliadač nemôže otvoriť prihlasovacie rozhranie zariadenia, otvorte prehliadač IE, vyberte „Nástroje > Možnosti internetu > Zabezpečenie > Vlastná úroveň > Ovládacie prvky a doplnky ActiveX“ a všetky nastavenia povoľte.

6. Prevádzka iVMS320

1 Krok: Otvorte prehliadač IE a prihláste sa na adresu <http://www.herospeed.net/>.

2 Krok: Kliknite na „PC klient“ > „iVMS320 (Windows)“ alebo „iVMS320 (Mac)“ pre stiahnutie najnovšej verzie videomanagement systému [iVMS320].

3 Krok: Postupujte podľa pokynov pre dokončenie inštalácie a prehliadanie a správu zariadení.

7. Používanie mobilnej aplikácie

Naskenujte QR kód svojim telefónom alebo vyhľadajte výraz „BitVision“ v obchode s aplikáciami pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie BitVision.



Po registrácii a prihlásení môžete pridávať zariadenia na diaľkový náhľad a správu zariadení.



Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ a nesmú sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládami alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.



CE vyhlásenie o zhode

Tento produkt, ak je dodávaný, aj príslušenstvo sú označené značkou CE a vyhovujú tak európskym štandardom uvedeným v smernici o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernici o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ a smernici RoHS 2011/65/EÚ (EÚ) a jej dodatkom.



Informácie o likvidácii batérií

Tento produkt môže obsahovať batérie. Použité batérie nesmú byť likvidované spolu s komunálnym odpadom. Batérie obsahujú látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie. Použité batérie odovzdajte na príslušnom zbernom mieste. Symboly chemických prvkov Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom limity definované v smernici EÚ. Pre správnu recykláciu batérií ich odovzdajte svojmu predajcovi alebo na určené zberné miesto.

GDPR upozornenie:

Používanie kamerového systému musí byť v súlade s GDPR a miestnou legislatívou. Používateľ je zodpovedný za zákonné používanie zariadenia.

Záruka:

Záručná doba: 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak).

Krajina pôvodu: Čína

Distribútor: PATROL & GUARD s.r.o., Svätoplukova 24, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 36637548

Web: www.kamerashop.sk

Mail: info@kamerashop.sk

Tel.: 0911 272 511